



14.11.84 17.00 Uhr 22.11.84

Mithoe-Verstärker

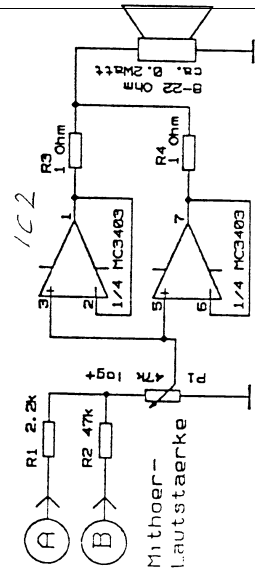


Mithoe-
Lautstärke


Netzteil




Netzteil

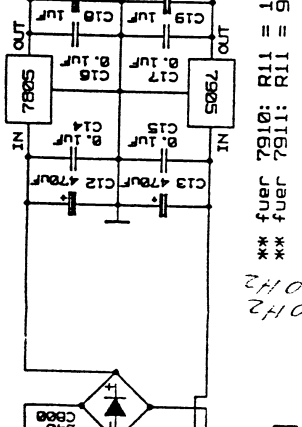


Betriebsmodus und Equalizer

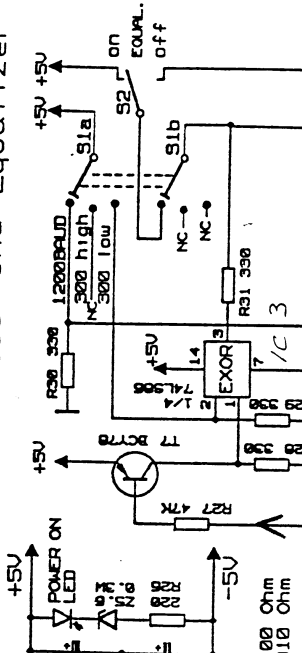


Empfangs-Verstärker

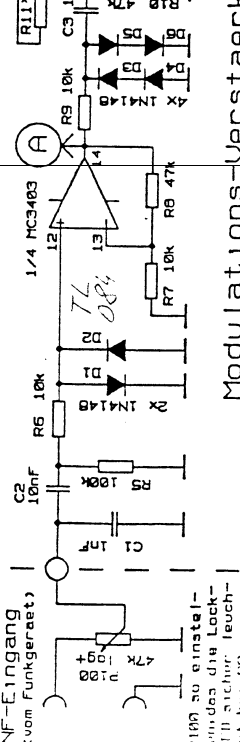


Abstimm-Anzeige Empfangs-Anzeige

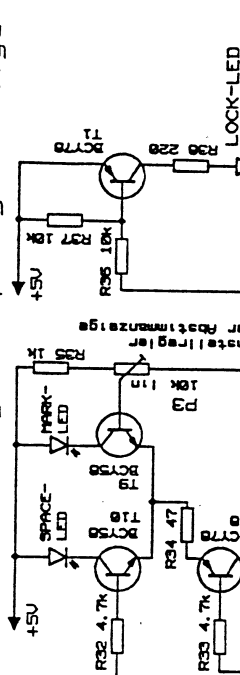


Modulations-Verstärker

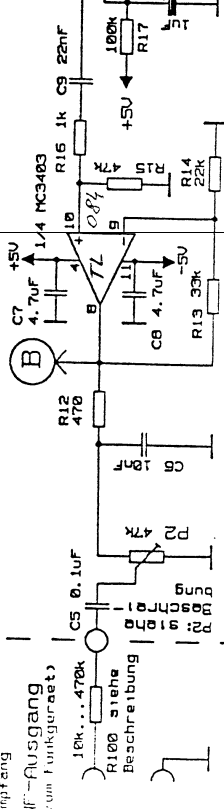

STECER CASSETTEN-PORT/C64

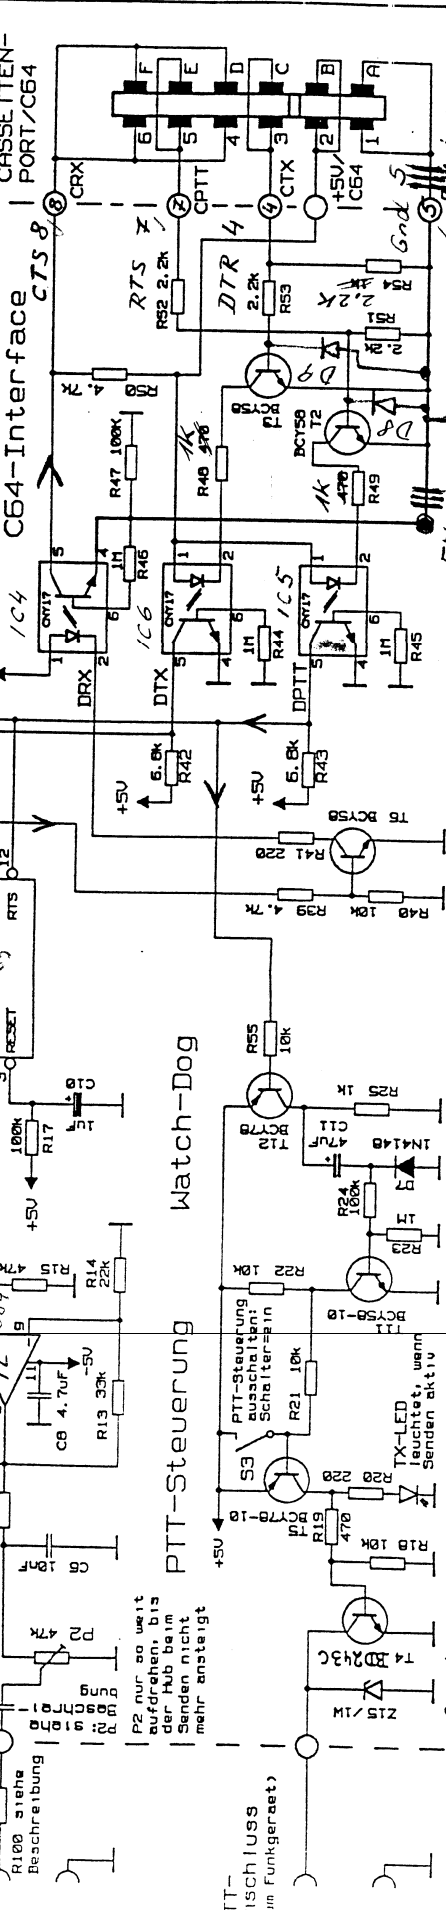

PTT-Steuerung Watch-Dog

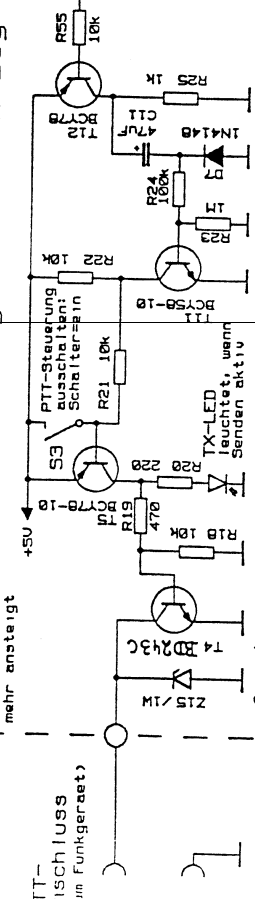

Anmerkungen:

- NC = nicht anschliessen
- Spannungsregler 7805 und 7905 benötigen Kuehlschelle
- alle Widerstaende: 1/8 bis 1/4 Watt
- alle Kondensatoren: minimal 20 Uolt

Version 1.1	PR-MODEM EXPERT	DG3RAY
	auf Europa-Platine	Siegfried Richter
	erstellt von DG3RAY	B460 Schwandorf

LAST_MODIFIED: Oct 12 10:01:23 1987